


▶ 84" LED 背光 4K2K 监视器

QD-84

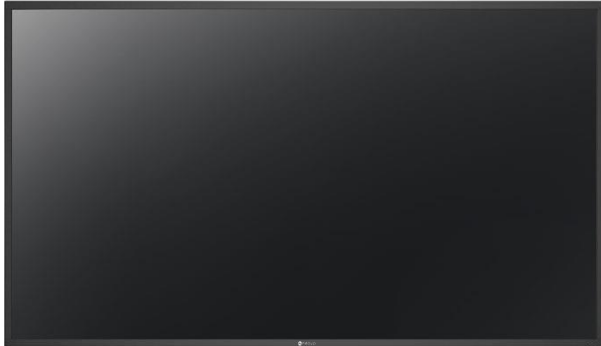

LED

▶ 产品亮点

- LED 背光技术, 3840 x 2160 全高清分辨率
- DisplayPort 1.2 支持 60Hz 的传输速度以提供更稳定清晰的 4K 画质
- 边框宽度 22.6 mm (右/左) 和 25.6 mm (上/下)
- 多种讯号输入: VGA, HDMI, CVBS, YPbPr, DVI, DisplayPort
- 可串接讯号: DisplayPort, RS-232 和 IR
- RS-232 串接和 RJ45 可支持远程计算机操控
- IR 串联可支持遥控器操作
- 手动快速切换键机制设计, 使讯号处理切换快速
- 具备 PC 兼容性
- 支持 USB 接口, 支持 U 盘、移动硬盘、MP3、USB 读卡器等 USB 存储设备及软件升级等
- OPS 插槽可方便地集成媒体播放机
- 监视器可摆放方向: 纵向或横向
- 符合 VESA 国际标准的壁挂孔设计
- 屏幕背面有八组方便握持的把手
- 内建扬声器
- 特殊金属背板设计增加强度及耐震度

▶ 规格

屏幕	屏幕类型	LED-Backlit TFT LCD
	屏幕尺寸	84"
	最大分辨率	3840 x 2160
	像素点距	0.485(水平) x 0.485(垂直) mm
	亮度	500 cd/m ² (典型值)
	对比度	1,400 : 1 (典型值)
	可视角度(水平/垂直)	178°/178°
	显示颜色	1.06B
	响应时间	6 ms (灰对灰)
	输入	VGA
DVI		24-针 DVI-D x 1
HDMI		x 3
DisplayPort		x 1
CVBS		RCA
复合信号(YPbPr)		RCA
USB		Type A
OPS	x 1	
输出	DisplayPort	x 1
外部控制	RS-232 进/出	Phone Jack 4 pin
	LAN	RJ45
	IR 进/出	音频插孔 3.5 Ø
声音	声音输入	PC 立体声输入 x 2 (迷你音频插孔)
	声音输出	PC 立体声输出 x 1 (迷你音频插孔)
	内建扬声器	10W x 2
	外建扬声器	按键式音频插孔切换内外扬声器
电源	电源	90 ~ 240V, 50~60Hz
	功耗	≤600W (开启)
工作条件	温度	5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
		横向 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
	湿度	纵向 10%~90% (无凝结状态)
		10%~90% (无凝结状态)
储存条件	温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	湿度	10%~90% (无凝结状态)
安装	VESA 标准壁挂规格	M8*600 x 500 mm
尺寸	不含底座	1910 x 1102 x 77.8 mm
	(W x H x D)	(75.2" x 43.4" x 3.1")
	包装尺寸	2205 x 1429 x 474 mm
(W x H x D)	(86.8" x 56.3" x 18.7")	
产品重量	不含底座	70 kg (154.3 lbs)
	包装	102.5 kg (226 lbs)
安规认证	认证和符合性	CB, CE, FCC, BSMI
附件	提供选配	遥控器、电源线、说明书(CD)、RS232 信号连接线、VGA 信号连接线

所有规格如有变更恕不事先通知。